



Technische data

Pomp:

Materiaal: RVS 304
 Dubbele mechanische as afdichting:
 - Pompzijde; Koolstof, Keramiek, NBR
 - Motorzijde; Koolstof, Keramiek, NBR
 Waaiertype: Open waaiervan RVS304
 Materiaal as: RVS304L
 Maximale doorlaat: Ø 10 mm
 Aansluiting: 1½" binnendraad
 Max. vloeistof temperatuur: 50 °C
 Max. dompeldiepte: 5 m
 Gewicht: ± 10.5 kg
 Uitgevoerd met vlotter.

Motor:

Spanning: 230 V, 50 Hz
 Vermogen: 0,75 kW
 Maximale stroom: 5.2 A
 Toerental: 2850 rpm
 Beschermingsklasse: IP68
 Kabellengte: 10 m
 Isolatieklasse: F


Ingebouwde automatische thermische beveiliging
 Geschikt voor continu gebruik

Voorzien van 10 m kabel met stekker




Toepassingen: Industrie Schoon water

Afmetingen

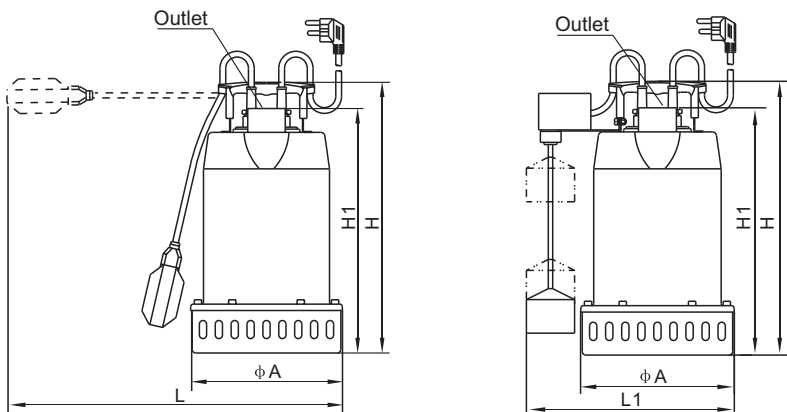

Letter	H	H1	L	L1	A	Outlet
mm	360	324	485	285	211	G1.5

Curves

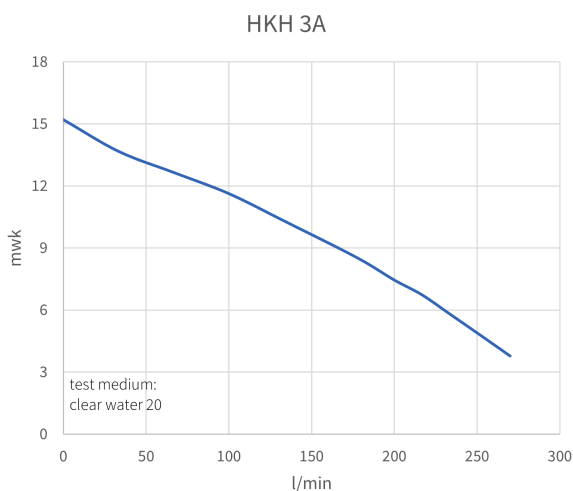

Q max

l/min	0	50	100	150	200
m ³ /h	0	3	6	9	12
Pomptype	opvoerhoogte in m				
HKH 3A	15	13.5	11.5	9.5	7

Artikelnummer:
 EAN-code:

KDD2045M
 8719033641983