

BKB 750M
Automatische
drukdompelpomp



Technische data

Pomp:

Materiaal pomphuis: RVS 304
 Materiaal pompkop & inlaat: glasvezelversterkte kunststof
 Waaier type: 3 gesloten waaier
 Aansluiting: 1" binnendraad
 Max. vloeistof temperatuur: 40 °C
 Max. dompediepte: 5 m
 Gewicht: ± 16,5 kg

Motor:

Spanning: 230 v, 50 Hz
 Vermogen: 0,75 kW
 Maximale stroom: 4,9 A
 Toerental: 2860 rpm
 Beschermingsklasse: IP68
 Kabellengte: 10 m
 Isolatieklasse: F



Ingebouwde automatische thermische beveiliging
 Geschikt voor continu gebruik (mits voldoende ondergedompeld)
 Automatische interne drukschakelaar
 Droogloopbeveiliging
 Anti blokkeer functie (wanneer de pomp niet in gebruik is, schakelt deze elke 24 uur automatisch gedurende 2-3 minuten aan om blokkeringen te voorkomen)

Toepassingen:




Schoonwater




Regenwaterhergebruik

Afmetingen in mm

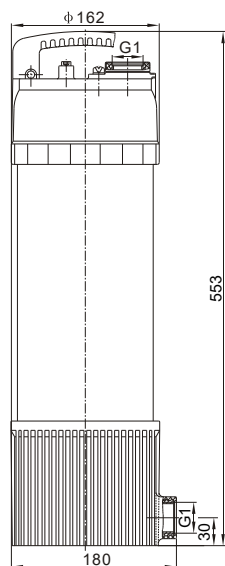

Curves

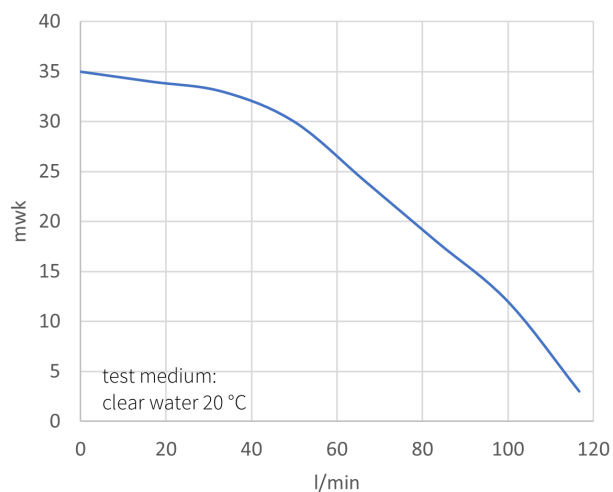

Q max

l/min	0	16,7	50	83,3	116,7
m ³ /h	0	1	3	5	7
Pomptype	Opvoerhoogte in mwk				
BKB 750M	35	34	30	18	3

Artikelnummer:
EAN-code:

KDK1050M
8719033642140